

Codice: **CRSHCP**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Centrale Full Radio 64 zone+32 Uscite, 4 Aree Parzializzabili, Modulo RF 868MHz Bidirezionale multicanale su 5 frequenze, modulo DECT ULE 1,9GHz, GSM 3G/4G LTE Ethernet, Wi Fi, Voce Full Duplex, foto verifica, alimentazione 230VAC, alimentatore 2A integrato, inclusa Batteria Tampone 3,7V2600mAh, sistema Cloud Anti Jamming, conforme EN50131 Gradi 2 Classe II.



Codice: **CRSHKP**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Tastiera Radio Bidirezionale Retroilluminata con lettore RFID+2 Chiavi di prossimità incluse. Inserimento Totale, Parziale, Disinserimento, Allarme panico Tramite codice Utente. Visualizzazione stato impianto Sirena interna incorporata. Batterie Incluse. Conforme EN50131 Grado 2 Classe II.



Codice: **CRSHCAM**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Fotocamera CMOS Sony VGA Radio Bidirezionale con ill. LED. Funziona in abbinamento alle periferiche radio del sistema per inviare immagini di allarme da dispositivi non dotati di foto verifica. Tamper realizzato con accelerometro su 3 assi a tecnologia MEMS, sensore di luce ambientale, temperatura di funzionamento -10/+55°C, resistente alle intemperie. Batterie incluse.



Codice: **CRSHCRTCAMOUT**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Sensore Radio Infrarosso da Esterno Quadruplo Elemento. Rilvatore a tenda 20° Portata 13m. Fotocamera CMOS Sony VGC. Day&Night integrata illuminatore LED, Foto verifica Allarmi invio fotogrammi tramite Cloud. Snodo antiromozione. IP65 Batterie incluse. Conforme EN50131 Grado2 Classe II



Codice: **CRSHCRTCAMIN**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Sensore Radio Infrarosso Quadruplo elemento Lente di Fresnell Rivelazione a Tenda, apertura 20°, Portata 12m Fotocamera CMOS Sony VGA per acquisizione immagini Day/Night tramite illuminazione a LED. Foto verifica allarmi con invio fotogrammi tramite cloud. Batterie incluse.
Conforme EN50131 Grado 2 Classell.



Codice: **CRSHCRT**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Sensore Radio Infrarosso Quadruplo Elemento Rivelatore a Specchio Anti Strisciamento Copertura a Tenda Portata 8m. Batterie Incluse.
Conforme EN50131 Grado 2 Classe II



Codice: **CRSHPIRCAMOUT**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Sensore Radio Infrarosso Volumetrico da Esterno Quadruplo Elemento Antimascheramento Apertura 90° Portata 12m, Fotocamera CMOS Sony VGA Day&Night integrata illuminatore LED, Foto Verifica allarmi invio fotogrammi tramite Cloud. Snodo Antirimozione. IP65, Batterie incluse.
Conforme EN50131 Gradi2 Classe II.



Codice: **CRSHPIRCAMIN**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Sensore Radio Infrarosso Volumetrico Quadruplo elemento Rivelazione a Specchio Anti Strisciamento. Immunità agli animali domestici fino a 25KG. portata 12m Fotocamera CMOS Sony VGA per acquisizione immagini Day/Night tramite illuminazione a LED. Foto verifica allarmi con invio fotogrammi tramite cloud. Batterie incluse.
Conforme EN50131 Grado 2 Classell.



Codice: **CRSHPIR**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Sensore Radio Infrarosso Volumetrico quadruplo
Elemento Rivelazione a Specchio Anti Strisciamento.
Immunità agli animali Domestici fino a 20Kg, Portata
12m. Batterie incluse.
Conforma EN50131 Gradi2 Classe II.



Codice: **CRSHEDS3000AM**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Sensore Radio Volumetrico Infrarosso da Esterno
Quadruplo Elemento Doppio Piroelettrico Filtro
Brevettato UV Antimascheramento Apertura max 90°
Orientabile 180° Immunità agli animali fino a 30Kg,
Portata 12m. Supporto in acciaio per installazione a
Palo IP65. Batterie incluse.
Conforme EN50131 Grado2 Classe II.



Codice: **CRSHMAGSHOCK**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Contatto Magnetico Radio dotato di ampolla reed
interna e sensore piezoelettrico di vibrazione. Colore
Bianco Batterie incluse.
Conforme EN50131 Grado2 Classe II



Codice: **CRSHMAGB**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Contatto Magnetico Radio dotato di ampolla reed
interna ed ingresso ausiliario per contatti esterni.
Colore Bianco. Batterie incluse,
Conforme EN50131 Grado2 Classe II



Codice: **CRSHMAGM**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Contatto Magnetico Radio dotato di ampolla reed interna ed ingresso ausiliario per contatti esterni. Colore Marrone. Batterie incluse, Conforme EN50131 Grado2 Classe II



Codice: **CRSHMAGGTB**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Contatto Magnetico Radio dotato di ampolla reed interna ed ingresso ausiliario per contatti a tapparella e sensori inerziali. colore Bianco. Batterie inclusa. Conforme EN50131 Grado2 Classe II



Codice: **CRSHMAGGTM**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Contatto Magnetico Radio dotato di ampolla reed interna ed ingresso ausiliario per contatti a tapparella e sensori inerziali. colore Marrone. Batterie inclusa. Conforme EN50131 Grado2 Classe II



Codice: **CRSHMAG**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Contatto Magnetico Slim Radio dotato di due ampolle reed per un posizionamento flessibile del magnete esterno. Colore Bianco. Batterie incluse. Conforme EN50131 Grado2 Classe II.



Codice: **CRSHACP**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Attivatore Radio Presa 220V per Home Automation. Possibilità di attivazione programmata, su allarme tramite APP di dispositivi elettrici, carico max 3200W



Codice: **CRSHDOORBELL**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Campanello Radio DECT, Audio Full-Duplex. Doppia funzione, interfono, Campanello Standard ad impianto disinserito e deviazione di chiamata ad impianto inserito. Utilizzabile solo in abbinamento al modulo CRSHAVM. Batterie incluse.



Codice: **CRSHFALL**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Ciondolo Radio DECT studiato per il supporto anziani e/o alle persone con disabilità che vivono in casa da sole. Mantiene i contatti con la famiglia e/o amici, dotato di un sofisticato sistema di rivelamento caduta (Uomo a Terra) con gestione automatica degli allarmi audio e Comunicazione Vivavoce Full-Duplex. Batterie e carica batterie inclusi. Compatibili solo con centrali SH.



Codice: **CRSKIO2X2**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Dispositivo Radio 2 Ingressi (4 zone) 2 Uscite con Relè configurabili NC/NO, Alimentazione addizionale 12v. Indicazione batteria bassa, Contenitore plastico. Segnalazione di eventi, ripristino, manomissione, mancanza rete. Batterie incluse. Conforme EB50131 GRado2 Classe II



Codice: **CRSHAVM**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Modulo per Audio Verifica Radio DECT dotato di Pulsanti di Chiamata ed Emergenza con Possibilità di interazione audio Full-Duplex. Batteria e carica batteria inclusi. Compatibile solo con centrali SH.



Codice: **CRSHDECTPANIC**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Pulsante Antipanico portatile Radi DECT con microfono e altoparlante integrati. La centrale può essere programmata per chiamare, tramite voce GSM (richiesta scheda SIM) un numero di telefono predefinito quando viene premuto il tasto di emergenza e quindi è disponibile una comunicazione viva voce Full-Duplex. Soluzione ideale per anziani che vivono da soli. Batterie e carica Batteria iclusi.



Soccor



Emerg

Codice: **CRSHRMT**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Radiocomando bidirezionale a 4 pulsanti. Programmabili con visualizzazione stato impianto Inserito/Disinserito. Batteria inclusa. Conforme EN 50131



Codice: **CRSHRPT**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Ripetitore di Segnale alimentato da rete elettrica per aumentare la portata Radio, Protetto da batteria tampone in caso di mancanza rete elettrica. Compatibile con tutti i dispositivi dedicati alla centrale. utilizzabile un solo ripetitore per ogni pannello di controllo. Batterie incluse



Codice: **CRSHGBD**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Rivelatore Microfonico di Rottura Vetro Radio. Fornisce una protezione di 6m Segnalazione Allarme, supervisione, manomissione e stato batteria. Batterie incluse.
Conforme EB50131 Grado2 Classe II



Codice: **CRSHDUHUM**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Rivelatore Radio DECT, per il monitoraggio di Umidità Temperatura e Pressione dell'aria. Permette la programmazione di soglie di allarme per eventuale attuazione di dispositivi. i dati vengono visualizzati sul display LCD integrato e automaticamente ritrasnessi al cloud, permettendo la consultazione. Batterie incluse. Compatibile solo con centrali SH



Codice: **CRSHSMK**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Rivelatore Radio di Fumo all'avanguardia nella sicurezza antincendio, realizzato con avanzati sensori ottici fotoelettrici che offrono 10 anni di autonomia. Dispone di sirena integrata, comunicazione tramite APP, fornisce avvisi a Smartphone o altro dispositivi mobili in caso di allarme. Batterie incluse.



Codice: **CRSHFLOOD**

Categoria: Antifurto


Catteristiche: Rivelatore radio di Liquidi progettato per rivelare perdite di acqua in cucine, bagni, magazzini, yacht. Dotato di doppia sonda di Rivelazione, da esterno per regolazione del livello di rivelazione o direttamente a pavimento. di facile installazione. Comunica tramite APP e fornisce avvisi a Smartphone o altro dispositivi mobili.
Batterie incluse.



Codice: **CRSHTEMP**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Sensore Radio di Rivelazione Temperatura DECT dotato di sonda esterna per il controllo indipendente della temperatura in due ambienti differenti. Permette la programmazione di soglie di allarme per eventuale attuazione di dispositivi. Comunica tramite APP e fornisce avvisi a Smartphone o altri dispositivi mobili in caso di allarme. Batterie incluse, Compatibile solo con centrali SH.



Codice: **CRSHAQ**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Sensore Radio per il monitoraggio della qualità dell'aria. La qualità dell'aria interna è spesso influenzata da vari fattori, anidride carbonica, fumo ed altre sostanze nocive e batteriologiche che si possono accumulare all'interno di ambienti chiusi. Stufe ed altri dispositivi a legna producono monossido di carbonio, spesso letale per le persone che abitano gli ambienti. Batterie incluse.



Codice: **CRQUIPBRK**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Snodo orientabile con adattatore da parete o soffitto per SHCRTCAMIN.



Codice: **CRSHPANICBD**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Trasmittitore Radio per la segnalazione manuale di emergenza. Il trasmettitore è impermeabile, può essere indossato come un orologio da polso o come collana. Batterie incluse



Codice: **CRSHNEPTOR**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Sirena Radio da Esterno con Lampeggiante. Autoalimentata, Bidirezionale. Dotata di Comunicazione Bidirezionale altamente affidabile e prestazioni Radio ottimali. Notifiche Visive e Sonore. Batterie incluse. Conforme EN50131 Grado2 Classe II



Codice: **CRSHSIRINT**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Sirena Radio da interno con flash, Supervisionata. Design sottile e compatto si adatta perfettamente all'arredamento e fornisce con la sua potente Sirena l'avviso di un potenziale pericolo. Può essere programmata per segnalare i tempi di entrata e uscita allarme. batterie uncluse. Conformata EN50131 Grado 2 Classe II.



Codice: **CRVIB2000**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Sensore di Vibrazione e Sfondamento
Copertura: 6mt 360°
Uscita Allarme e tamper: NC max 30Vdc 0,1A
Alimentazione: 12Vdc 10mA
Sensibilità: regolabile - Memoria di allarme
Dimensioni: 85 x 25 x 20mm



Codice: **CRQUIP2000AMXB**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Sensore DT Antiascheramento
Logica Funzionamento/Frequenza: AND/10,525Ghz
Copertura: 18m / 90° - Sensibilità: regolabile
Uscite Allarme Tamper : NC Max 28Vdc 0,1A
Uscita antimascheramento: Max 28Vdc 0,1A
LED Segnalazione Pet immune max 35Kg
Alimentazione: 12Vdc 25mA
Dimensioni: 115 x 61 x 37.5mm



Codice: CRQUIPQUAD

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Sensore IR
Copertura: 18m / 90° - Sensibilità IR: regolabile
Altezza montaggio ottimale: 1,8-2,4m
Uscite allarme Tamper: NC Max 28Vdc 0,1A
LED Segnalazione Pet immune max 35Kg
Alimentazione: 12Vdc 10mA
Dimensioni: 90.5 x 61 x 37.5mm



Codice: CRQUIPCAMC

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Sensore IR con Telecamera Pine hole
Copertura: 18m / 90° - Sensibilità IR: regolabile
Altezza montaggio ottimale: 1,8-2,4m
Uscite allarme Tamper Rottura: NC Max 28Vdc 0,1A
LED Segnalazione Pet immune max 35Kg
Sensore CMOS Sony - Ottica pine hole 4,3mm
Risoluzione 2Mp (1920x1080)
Uscite: audio e video AHD-TVI-CVBS



Codice: CRQUIPPGB

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Sensore IR
Copertura: 18m / 90° - Sensibilità IR: regolabile
Altezza montaggio ottimale: 1,8-2,4m
Uscite allarme Tamper Rottura: NC Max 28Vdc 0,1A
LED Segnalazione Pet immune max 35Kg
Sensibilità microfono: 10m 90°
Alimentazione: 12Vdc 22mA
Dimensioni: 115 x 61 x 37.5mm



Codice: CRGBDPLUS

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Sensore Microfonico Rottura Vetro
Uscita Allarme e tamper: NC max 30Vdc 0,1A
Sensibilità: regolabile
Indicazioni a LED, memoria di allarme
Alimentazione: 12Vdc 25mA
Dimensioni: 78 x 51 x 21mm



Codice: CRNEOPIRCRT

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Sensore IR a Tenda
Copertura: 8m / 6° - Sensibilità IR: regolabile
Altezza montaggio ottimale: 1,8-2,4m
Uscite allarme Tamper: NC Max 28Vdc 0,1A
LED Segnalazione Pet immune max 35Kg
Alimentazione: 12Vdc 3,5mA
Dimensione: 70 x 35 x 36 mm



Codice: CREDS2000AM

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Sensore da Esterno PIR quadruplo elemento e Microonda combinati in logica AND
Copertura: 12mt 90° - Grado di Protezione IP64
Antimascheramento: tramite IR attivi
Uscite Allarme e Tamper: max 28Vdc 0,1A
Pet Immune: Max 25Kg
Alimentazione: 12 Vdc 24mA
Dimensioni: 175 x 70 x 45mm



Codice: CREDS2000LR

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Sensore da Esterno PIR quadruplo elemento e Microonda combinati in logica AND
Copertura: 20mt 6° - Grado di Protezione IP64
Uscite Allarme e Tamper: max 28Vdc 0,1A
Alimentazione: 12 Vdc 24mA
Dimensioni: 175 x 70 x 45mm



Codice: CRD&D

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Sensore Doppio PIR per Esterno
Copertura: 18mt- 141°
Altezza Montaggio Ottimale: 2,1 / 3mt
Uscite Allarme e Tamper: max 24 Vdc 0,1A
Sensibilità: Regolabile Grado IP: 65
Alimentazione: 12Vdc 18mA
Dimensione: 135 x 85 x 43.4 mm



Codice: **CRD&DT**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Sensore Doppio PIR per Esterno
Copertura: 25,5mt- 6°
Altezza Montaggio Ottimale: 2,1 / 3mt
Uscite Allarme e Tamper: max 24 Vdc 0,1A
Sensibilità: Regolabile Grado IP: 65
Alimentazione: 12Vdc 18mA
Dimensione: 135 x 85 x 43.4 mm



Codice: **CRD&DLR**

Categoria: Antifurto

Catteristiche: Sensore Doppio PIR per Esterno
Copertura: 30,5mt- 10°
Altezza Montaggio Ottimale: 2,1 / 3mt
Uscite Allarme e Tamper: max 24 Vdc 0,1A
Sensibilità: Regolabile Grado IP: 65
Alimentazione: 12Vdc 18mA
Dimensione: 135 x 85 x 43.4 mm



Codice: **TKLARES4.0-16**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Scheda Centrale 16 zone
Flash memory: 4MB
RAM: 512KB
Compatibile modulo domus: NO
Compatibile Aux-H: NO
Partizione: 6
Utenti: 16
Scenari: 8



Codice: **TKLARES4.0-40**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Scheda Centrale 40 zone
Flash memory: 4MB
RAM: 512KB
Compatibile modulo domus: SI
Compatibile Aux-H: SI
Partizione: 12
Utenti: 64
Scenari: 32



Codice: **TKLARES4.0-40W**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Come Lares4.0-40
con in più la ricetrasmittente
per tutti i dispositivi radio.



Codice: **TKLARES4.0-140W**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Scheda Centrale 140 zone
Flash memory: 4MB
RAM: 512KB
Compatibile modulo domus: SI
Compatibile Auxi-H: SI
Partizione: 20
Utenti: 512
Scenari: 128



Codice: **TKLARES4.0-664W**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Scheda Centrale 644 zone
Flash memory: 4MB
RAM: 512KB
Compatibile modulo domus: SI
Compatibile Auxi-H: SI
Partizione: 30
Utenti: 1024
Scenari: 512



Codice: **TKCONT50WS**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Contenitore Ksenia 50W per Lares 4.0
Alimentatore switching: 15Vcc 50W
Fusibile protezione: 2A
Dimensione: 325x400x90mm



Codice: **TKCONT25W**
Categoria: Antifurto KS
Catteristiche: Contenitore Ksenia 25W per Lares IP
Alimentatore switching: 15Vcc 25W
Fusibile protezione: 2A
Dimensione: 225x295x85mm



Codice: **TKCONT50W**
Categoria: Antifurto KS
Catteristiche: Contenitore Ksenia 50W per Lares 4.0
Alimentatore switching: 15Vcc 50W
Fusibile protezione: 2A
Dimensione: 325x440x90mm



Codice: **TKERGO-MBN**
Categoria: Antifurto KS
Catteristiche: Tastiera a tasti meccanici
Display: LCD
Montaggio su scatola 503
Lettore RFID



Codice: **TKERGO-XG**
Categoria: Antifurto KS
Catteristiche: Tastiera a Membrana Grigia
gradi di protezione: IP65
Lettore di prossimità: RFID
Segnalazioni: led RGB multicolori
Tamper: antistrappo
Morsetti di ingresso I/O: 2
Dimensione: 72x113x20,5
Alimentazione: 12Vdc 200mA max



Codice: **TKERGO-XN**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Tastiera a Membrana Nera
 gradi di protezione: IP65
 Lettore di prossimità: RFID
 Segnalazioni: led RGB multicolori
 Tamper: antistrappo
 Morsetti di ingresso I/O: 2
 Dimensione: 72x113x20,5
 Alimentazione:12Vdc 200mA max



Codice: **TKERGO-T**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Tastiera Schermo Touch: Capacitivo a 5 punti
 Display LCD 7" TFT Ris. 1920x1200 (FHD)
 CPU: Rockchip 3368 Octa core RAM: 2GB
 GPU: Mali-400MP GPU
 Sistema Operativo: Android 7.0
 WiFi: 802.11 b/g/n
 SD Card Slot: Supporto TF card (max 32GB)
 Intefaccia IP: PoE - 200mA



Codice: **TKERGO-TP**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Tastiera Schermo Touch: Capacitivo a 5 punti
 Display LCD 10" TFT Ris. 1920x1200 (FHD)
 CPU: Rockchip 3368 Octa core RAM: 2GB
 GPU: Mali-400MP GPU
 Sistema Operativo: Android 7.0
 WiFi: 802.11 b/g/n
 Nand Falsh: 8GB
 Intefaccia IP: PoE - 300mA



Codice: **TKERGO-SB**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Tastiera Capsense Scroll circolare
 Display: LCD 79x19mm
 Lettore di Prossimità: RFID/NFC
 Microfono ed Altoprlante integrato
 Funzione ascolto ambientale
 Sonda di temperatura
 Retro illuminazione regolabile



Codice: **TKERGO**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Tastiera Capsense Scroll circolare
 Display: LCD 61x16mm
 Lettore di Prossimità: RFID/NFC
 Microfono ed Altoparlante integrato
 Funzione ascolto ambientale
 Terminali I/O: 2
 Sensore di temperatura



Codice: **TKERGO-TPRO**

Categoria: Antifurto KS


Catteristiche: Tastiera Schermo Touch: Capacitivo a 5 punti
 Display LCD 10" TFT Ris. 1280x800
 CPU: Cortex A17 Quad core, RK3288 RAM: 2GB
 GPU: Mali-400MP GPU
 Sistema Operativo: Android 8.1
 WiFi: 802.11 b/g/n
 Nand Flash: 16GB
 Alimentazione: Jack 2A@12Vdc o POE 13W Max



Codice: **TKDIVIDE**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Isolatore ripetitore KS-BUS
 Alimentazione: 13.8Vcc
 Assorbimento: 20mA
 Dimensioni: 42x75x16mm



Codice: **TKVOLOB**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Lettore di prossimità tecnologia RFID/NFC
 Da esterno: IP65
 Alimentazione: 12Vcc
 Assorbimento: 40mA
 Dimensioni: 127x43x17mm



Codice: TKVOLON

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Lettore di prossimità tecnologia RFID/NFC
 Da esterno: IP65
 Alimentazione: 12Vcc
 Assorbimento: 40mA
 Dimensioni: 127x43x17mm



Codice: TKVOLOIN

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Lettore di prossimità tecnologia RFID/NFC
 Alimentazione: 12Vcc
 Assorbimento: 40mA
 Dimensioni: 45x43x17mm



Codice: TKMODENE

Categoria: Antifurto KS


Catteristiche: Modulo Controllo Carichi
 Pot Max: 2x6KW
 Uscite: 4 relè 1A
 Interfaccia: KS BUS
 Dimensione: 90x53x62mm 3 Mod DIN



Codice: TKAUXI10IN

Categoria: Antifurto KS


Catteristiche: Modulo espansione 10ing.
 Fino a 10 ing. allarme bilanciamento programmabile
 Alimentazione: 13.8Vcc
 Assorbimento: 20mA
 Dimensioni: 45x75x16mm



Codice: **TKAUXI**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Modulo espansione AUXI
in/out: 5 max
in/out analogiche: 1 max
Alimentazione: 13,8Vcc
Assorbimento: 20mA
Dimensione: 45x75x16mm

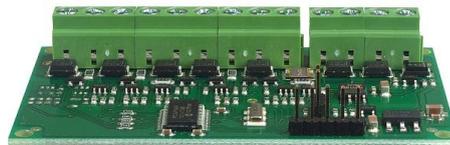

Codice: **TKAUXI-A**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Modulo espansione AUXI-A
in/out: 5 max
in/out analogiche: 5 max
Alimentazione: 13,8Vcc
Assorbimento: 20mA
Dimensione: 45x75x16mm



Codice: **TKAUXI-H**

Categoria: Antifurto KS


Catteristiche: Modulo espansione AUXI-H
relè uscita: 2 a 250V 8A
Ingressi allarme: 2 bilanciamento programmabile
Ingresso per sensore tapparella: 1
Ingressi pulsanti locali: 2
Alimentazione: 13.8Vcc
Assorbimento: 70mA
Dimensione: 45x75x16mm



Codice: **TKAUXIRELE**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Modulo espansione uscite relè
Uscite relè: 5 250v 1A
Alimentazione: 13.8Vcc
Assorbimento: 120mA
Dimensioni: 45x75x16mm



Codice: **TKAUXI-L**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Modulo espansione uscite relè
 Uscite relè: 5 250v 8A
 Alimentazione: 13.8Vcc
 Assorbimento: 120mA
 Dimensioni: 45x75x16mm



Codice: **TKOPISPCBA**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Stazione di Alimentazione opis
 Gestione batteria: 18 Ah
 Assorbimento: 50 mA in stand-by, 950 mA max
 Range temperatura operativa: da +5°C a +40° C
 Dimensioni scheda: 115 x 60 x 20 mm (A x L x P)
 Europa - CE
 EN50131 Grado 3 - classe II
 T031:2014



Codice: **TKDOMUS**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Sensore Multifunzione
 Sonda temperatura: +/- 0,2°C
 Rivelatore PIR: 6m 5 fasci 45°
 Sensore umidità: +/- 0,2RH
 Compatibile con centrali Lares 4.0
 Alimentazione: 13.8Vcc
 Assorbimento: 20mA



domus

Codice: **TKUNUMDT**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Rivelatore DT
 Rivelatore di Movimento doppia tecnologia
 Sezione infrarosso: 12mt 45°
 Sezione microonda: 10GHz 20%-100% regolabile
 Immunità RF: 20V/m 10-1000MHz, 10V/m 1-2 GHz
 Alimentazione: 8-16Vcc
 Assorbimento: 38mA a 12Vcc
 Dimensioni: 113x60x45mm



Codice: **TKUNUMDTP**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Rivelatore DT Pet
Rivelatore di Movimento doppia tecnologia
Sezione infrarosso: 12mt 45°
Sezione microonda: 10GHz 20%-100% regolabile
Immunità RF: 20V/m 10-1000MHz, 10V/m 1-2 GHz
Pet immune: 10Kg.
Alimentazione: 8-16Vcc
Assorbimento: 38mA a 12Vcc



Codice: **TKUNUMIR**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Sensore IR: Doppi elementi
Relé allarme: Stato solido, 60V, 50 mA, isolamento
1500 Vrms Interruttore Tamper: FormA contatto
normalmente chiuso (NC). 50 mA a 30 Vcc
Rilevazione Eventi: Reazione di falso allarme dal
processore HighBar
Alimentazione: 8-16 Vcc; 24 mA a 12 Vcc
Dimensioni: 113 x 60 x 45 mm (A x L x P)



Codice: **TKUNUMIRP**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Sensore IR: PET Immunity
Relé allarme: Stato solido, 60V, 50 mA, isolamento
1500 Vrms Interruttore Tamper: FormA contatto
normalmente chiuso (NC). 50 mA a 30 Vcc
Rilevazione Eventi: Reazione di falso allarme dal
processore HighBar
Alimentazione: 8-16 Vcc; 24 mA a 12 Vcc
Dimensioni: 113 x 60 x 45 mm (A x L x P)



Codice: **TKVELUM-CF**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Rivelatore a tenda filare da esterno
doppia tecnologia/antimascheramento
868MHz/bidirezionale
portata verticale 6m



Codice: **TKVELUM**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Rivelatore da Esterno Dt a Tenda
portata: 12mt
Sensore IR: doppio elemento
Frequenza operative MW: 24.125GHz
Imm. RFI/EMI: 20V/m 10-1000MHz, 10V/m 1-2GHz
Imm. luce bianca: 6500lux
Copertura Verticale: IR 90° MW 80°
Copertura orizzontale: IR 7.5° MW 32°



Codice: **TKGEMINOIOT**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Comunicatore 4G-LTE/IP
Mod GSM: 4G
Velocità dati max: 10 Mbit/s download - 5 Mbit upload
Collegamento rete: RJ45
Alimentazione: POE 12Vdc 13W
Dimensioni: 92x113x20
Peso: 190Gr.



Codice: **TKMINITAG**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Chiave di prossimità
con portachiavi
colore nero



Codice: **TKMOD4G**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Modulo 4G/LTE
Frequenza Bande: 800/1800/2600 MHz
Velocità dati max.: 10Mbit/s DL, 5.Mbit/S Up
SIM compatibile: Micro
Connettore antenna: SMA
Alimentazione: 3,3Vcc 50mA Standby
Dimensioni: 32x62x14mm



Codice: **TKPONTIS**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Modulo PSTN
Compatibile: Lares 4.0
Modulo Add-on connettore 16 poli
Alimentazione: 12Vcc e 3,3Vcc
Assorbimento: 10mA a 12V 30mA a 3,3V
Connettore RJ-11



Codice: **TKVOX-C**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Sirena Esterna KS-BUS
Compatibile con Centrali Lares
Programmazione mediante KS-BUS
Tamper: antistrappo - antiapertura
Led: arancione
Riproduzione messaggi vocali: No
Batteria tampone: 12Vcc 2A/h
Alimentazione da BUS 13,8V (max) 9V (min)



Codice: **TKVOX-M**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Sirena Esterna KS-BUS
Compatibile con Centrali Lares
Programmazione mediante KS-BUS
Tamper: antistrappo - antiapertura - antischiuma
Led: 1 bianco illuminazione 2 RGB multicolore
Riproduzione messaggi vocali: Si
Batteria tampone: 12Vcc 2A/h
Alimentazione da BUS 13,8V (max) 9V (min)



Codice: **TKIMAGOBUS/A**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Sirena Esterna KS-BUS
Compatibile con Centrali Lares
Programmazione mediante KS-BUS
Batteria tampone: 6Vcc 1,2A/h
Dimesioni: 33x195x60mm



Codice: **TKIMAGOBUS/B**
Categoria: Antifurto KS
Catteristiche: Sirena Esterna KS-BUS
Compatibile con Centrali Lares
Programmazione mediante KS-BUS
Batteria tampone: 6Vcc 1,2A/h
Dimensioni: 33x195x60mm



Codice: **TKIMAGOB/A**
Categoria: Antifurto KS
Catteristiche: Sirena Esterna universale
Contenitore in Policarbonato
Sotto Coperchio in Metallo
Ingresso allarme ausiliario
Ingresso attivazione solo Luminosa
Autoapprendimento polarità ingressi
Batteria Tampone: 6Vcc 1,2A/h
Dimensione: 330x195x60mm



Codice: **TKRADIUS**
Categoria: Antifurto KS
Catteristiche: Sirena Interna
avvisatore acustico/luminoso
rivelatore di temperatura
funzione luce emergenza



Codice: **TKMICROPOLIB**
Categoria: Antifurto KS
Catteristiche: Contatto Magnetico wireless Bianco
868MHz/bidirezionale
batteria : CR2477
Contatti reed:2
Accelerometro 3 assi
Tamper: antistrappo - antiaperutra
Gradi di protezione: IP54
dimensioni: 12x36x9 mm



Codice: **TKMICROPOLIM**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Contatto Magnetico wireless Marrone
868MHz/bidirezionale
batteria : CR2477
Contatti reed:2
Accelerometro 3 assi
Tamper: antistrappo - antiaperutra
Gradi di protezione: IP54
dimensioni: 12x36x9 mm



Codice: **TKMICROPOLIN**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Contatto Magnetico wireless Nero
868MHz/bidirezionale
batteria : CR2477
Contatti reed:2
Accelerometro 3 assi
Tamper: antistrappo - antiaperutra
Gradi di protezione: IP54
dimensioni: 12x36x9 mm



Codice: **TKNANUSPOLIB**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Contatto Magnetico wireless
868MHz/bidirezionale
batteria : CR123A



Codice: **TKPOLIB**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Contatto Magnetico wireless
868MHz/bidirezionale
ingressi/zone: 2
batteria : CR123A



Codice: **TKMATRIX**

Categoria: Antifurto KS


Catteristiche: Interfaccia Radio universale
Bidirezionale,
ingressi: 1 allarme nc
uscite: 2 5A
Con per rivelatori Optex serie:
BXS-RAM VXS-RAM e VXSRDAM
possibilita di configurazione da remoto



Codice: **TKAUXIWS**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Modulo Auxi wls
Alimentato da rete elettrica 220V
n.ro ingressi: 2
n.ro uscite: 2
compatibile con centrali Lares
o come scheda stand alone
comandata da remoto tramite
telecomandi opera max 32



Codice: **TKDUOBUS**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Ricetrasmittitore DUO BUS
compatibile con Centrali Lares 4.0
Numero max dispositivi: 64
Numero max zone: 128
Alimentazione: 13.8Vcc
Assorbimento: 50mA
Dimensione: 140x100x28mm



Codice: **TKVELUMR**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Rivelatore a tenda wireless da esterno
doppia tecnologia/antimascheramento
868MHz/bidirezionale
portata 12m



Codice: **TKVELUM-C**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Rivelatore a tenda wireless da esterno
doppia tecnologia/antimascheramento
868MHz/bidirezionale
portata verticale 6m



Codice: **TKUNUMR**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Rivelatore PIR wireless
Tecnologia ELT
868MHz/bidirezionale
doppia ottica
portata 12m



Codice: **TKIMAGOR**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Sirena esterno wireless
868MHz/bidirezionale
autoalimentata con ricetrasmittitore
protezione metallica zincata antisfondamento



Codice: **TKOPERAB**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Telecomando OPERA
Comunicazione bidirezionale
Attivazione scenari 7 max
Visualizzazione stato impianto tramite 3 LED
Conferma comando tramite LED e vibrazione
Alimentazione: 1 batteria Litio CR2032
Portata aria libera: 400m
Dimensioni: 58x30x15mm



Codice: **TKSTVOLOB**
Categoria: Antifurto KS
Catteristiche: Adattatore cassetta 503 per lettore Volo da esterno bianca



Codice: **TKTFKS**
Categoria: Antifurto KS
Catteristiche: Contatto a fune in plastica per rivelazione di strappi, tagli, e sollevamenti
Tapparelle e saracinesche
Torretta guida di ottone distanziata
2 fili protezione IP20
Dimensione: 85x93x14mm



Codice: **TKCMKSSB**
Categoria: Antifurto KS
Catteristiche: Contatto Magnetico Bianco
Doppio bilanciamento parallelo integrato anti-mascheramento,
connessione 2 morsetti a Vite



Codice: **TKCMKSSM**
Categoria: Antifurto KS
Catteristiche: Contatto Magnetico Bianco
Doppio bilanciamento parallelo integrato anti-mascheramento,
connessione 2 morsetti a Vite



Codice: **TKCMKSB**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Contatto Magnetico Bianco
Doppio bilanciamento parallelo integrato
anti-mascheramento,
connessione a filo



Codice: **TKCONTDIN**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Contenitore adattatore
DIN per moduli Lares



Codice: **TKANT4G**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Kit antenna 4G/LTE
cavo 30cm



Codice: **TKMGNLGN**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Magnete
per infissi in legno



Codice: **TKBUSHUB**
Categoria: Antifurto KS
Catteristiche: Interfaccia KS- Bus
Collegamento 6 cavi Bus
dimensione 45x75x16mm



Codice: **TKBATIMAGOR**
Categoria: Antifurto KS
Catteristiche: Pacco batteria per
sirena esterna Imago
Alcalina 7,5Vcc 8000mAh



Codice: **TKBATT7485**
Categoria: Antifurto KS
Catteristiche: Pacco batteria Lito
Ricaricabile 7,4V 850mAh
compatibile: ripetitore DUO e sirena Radius



Codice: **TKBATERGOSR**
Categoria: Antifurto KS
Catteristiche: Pacco batteria
per tastiera ErgoS
Litio: 3,7V 900mAh



Codice: **TKBATVELUM**
Categoria: Antifurto KS
Catteristiche: Pacco batteria per rivelatore velum Radio Lito 3,6V-2700mAh



Codice: **TKMODKNX**
Categoria: Antifurto KS
Catteristiche: Porta 4.0 Gateway Bidirezionale per integrazione con dispositivi con protocollo Konnex.



Codice: **TKGATEWAYIOT**
Categoria: Antifurto KS
Catteristiche: Porta IoT Gateway Bidirezionale per integrazione con dispositivi in grado di inviare/ricevere comandi http. Completo di contenitore plastico e attacco DIN



Codice: **TKNEBULA**
Categoria: Antifurto KS
Catteristiche: Rivelatore di Fumo
Rivelazione di Fumo: Ottica
Alimentazione: 90-33Vcc
Assorbimento: 25mA Max
Dimensione: 95x21
Peso: 160 Gr.



Codice: **TKNEBULAV**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Rivelatore di Fumo
Rivelazione di Fumo: Ottica
Alimentazione: 90-33Vcc
Assorbimento: 25mA Max
Dimensione: 95x21
Peso: 160 Gr.



Codice: **TKSTUNUM**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Staffa orientabile
per rivelatori serie
Unum



Codice: **TKMGNALN**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Adattatore e magnete
per infissi in PVC e alluminio



Codice: **TKMGNBLN**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Adattatore e magnete
per portoni blindati



Codice: **TKPOE4.0**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Switch POE 4.0
N.ro porte: 4
N.ro porte POE: 1
Alimentazione : 12Vdc
Dimensioni: 60x75



Codice: **TKSTVELUM**

Categoria: Antifurto KS

Catteristiche: Tettuccio di protezione
per rivelatori Velum
antipioggia

