


Installation

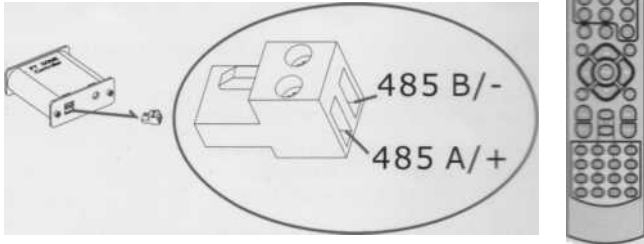

Collegare al connettore rs 485 il cavo della rs 485 controllo PTZ proveniente dalla speed dome, Collegare al connettore DC12V L'alimentazione.

Alimentando il ricevitore sul display apparirà A001 o P001

La A indica il numero dell'indirizzo, 001.

La P indica il numero del preset 001.

Utilizzo del telecomando

Premendo il tasto CAM, Sul display apparirà

Annn La A indica che ci troviamo in modalità scelta indirizzo le tre cifre seguenti indica il numero dell'indirizzo, per scegliere il numero dell'indirizzo digitarlo con I tasti numerici, per numero superiore a 9 digitare prima il tasto -/--. Premendo il tasto C si cancella l'ultima cifra digitata, Se utilizzo il protocollo Pelco-D (selezionato di fabbrica) l'indirizzo 001 gestirà la Telecamera con ID 1, mentre se si utilizza il protocollo Pelco-P, l'indirizzo 001 gestirà la Telecamera con ID 2, questo perché i due protocolli iniziano la numerazione in modo diverse Il Pelco-D individua la 1° telecamera con 1 mentre il Pelco-P con 0.

Premendo il tasto SHOT, sul display apparirà **P**nnn La P indica che siamo in modalità preset per scegliere il numero Preset digitarlo con I tasti numerici, per numero superiore a 9 digitare prima il tasto -/--. Premendo il tasto C si cancella l'ultima cifra digitata digitando il preset desiderato la Telecamera si posizionerà sul preset precedentemente memorizzato.

Premendo il tasto SPEED, sul display apparirà

S-63, La S indica che siamo in modalità Velocità scegliere la velocità desiderata con I tasti numerici, 63 e la velocità massima.

Premendo il tasto HOME, sul display apparirà **HOME**, la Telecamera si posiziona sul punto di HOME memorizzato e cioè sul punto dove la Telecamera si posizionerà ad ogni riaccensione.

Tenendo premuto il tasto **PRESET** per 3 secondi, Sul display apparirà **SET-** siamo in modalità memorizzazione Preset spostare la telecamera con i tasti direzione su punto desiderato di preset e confermare con i tasti numerici il numero da assegnare al preset,

Premendo il tasto A - B o HOME, Sul display apparirà **Lt-A** - **Lt-b** o **HOME**, indicano rispettivamente I punti di: inizio - fine della ronda, o posizione HOME, per cancellare il punto selezionato tenere premuto il tasto DELETE per 3 secondi; per memorizzare il punto, posizionare con i tasti direzione la telecamera sul punto desiderato e confermare premendo il tasto A per memorizzare il punto d'inizio, B per memorizzare il punto di fine, o HOME per memorizzare il punto di HOME.

Premendo il tasto **AUTO** si attiverà la ronda.

Premendo per 3 secondi il tasto DELETE sul display apparirà **CLr-**. si entrerà in modalità cancellazione digitare con o tasti numerici il numero di preset (numeri superiori a 9 digitare prima il tasto -/--), per cancellare un preset, il tasto A o B per cancellare i limite della ronda o il tasto HOME per cancellare il punto di posizionamento alla riaccensione.

Premendo il tasto DISP, Sul display apparirà **V**nnn La indica che ci troviamo in modalità informazione versione software il numero indica la versione installata.

Premendo di nuovo il tasto **DISP**, Sul display apparirà **d = 24**, la lettera D o P indica il protocollo utilizzato le cifre 12/24/48/96 indicano la velocità del baud rate, in questo caso il protocollo è il Pelco D la velocità 24bps, premendo ancora il tasto **DISP**, visualizziamo l'indirizzo ID della telecamera alla quale è riferito il protocollo.

Premendo il tasto SETUP. Sul display apparirà **d = 24**, siamo in modalità programmazione protocollo PTZ, con i tasti direzione alto/basso selezioniamo il protocollo, con i tasti direzione destra/sinistra selezioniamo la velocità del baud rate Premere il tasto ENTER per confermare.

Si possono programmare differenti protocolli per differenti telecamere per esempio la telecamera con indirizzo 1 il protocollo Pelco D=24 e la telecamera con indirizzo 2 il protocollo Pelco P=48.

Premendo il tasto C in modalità SETUP il display si spegnerà per 10 secondi e riporterà la programmazione per tutte le Telecamera a D=24, cioè Pelco D baud rate 2400bps.

TELECOMANDO IR

Come memorizzare un giro automatico di preset (PATTERN)

Premendo il tasto PATTERN, Sul display apparirà alternativamente **PStA** (inizio inserimento preset) o **PStO** (fine e conferma inserimento preset) inserire MAX 16 punti, Posizionarsi su **PStA** digitare in successione con I tasti numerici i numeri dei preset (precedentemente memorizzati vedi modalità memorizzazione preset) da inserire, e confermare premendo di nuovo il tasto PATTERN, sul display apparirà **PStO**, ed uscire premendo il tasto ESC. La velocità di spostamento da un punto ad un altro è di 63, mentre il tempo di stazionamento su ogni punto è di 8 secondi, compreso il tempo necessario allo spostamento dal un punto a quello successivo.


Come attivare un giro automatico di preset (PATTERN)

(1) Premendo il tasto RUN Sul display apparirà **PrUN** La pressione del tasto RUN alternativamente attiva e disattiva la funzione. Se non si disattiva la funzione la stessa ripartirà anche dopo una eventuale mancanza e ripristino della alimentazione.

(1) Un altro modo per attivare/disattivare la funzione è richiamando i PRESET 247 (per attivare) e 248 (per disattivare).

Richiamando il PRESET 240 si riporterà la telecamera nella configurazione di fabbrica.

DESCRIZIONE TASTI

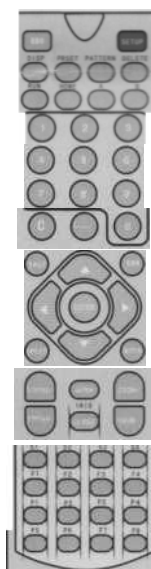

TASTI FRECCIA:

SU - GIU - DESTRA - SINISTRA

Utilizzare per il movimento orizzontale e verticale

TASTO ENTER:

Utilizzare per la conferma dell'inserimento di funzioni o numeri.

TASTO C:

Utilizzare per cancellare l'ultima cifra inserita.

TASTO -/--:

Utilizzare per inserire numeri superiori a 9.

TASTO ESC:

Utilizzare per uscire dalle funzione e tornare in modalità indirizzo ID telecamera.

TASTO CAM:

Utilizzare per entrare in modalità indirizzo ID Telecamera.

TASTO SHOT:

Utilizzare per entrare in modalità richiamo Preset.

TASTO HOME:

Utilizzare per memorizzare il preset HOME.

TASTO A o B:

Utilizzare per memorizzare rispettivamente i preset A e B.

TASTO PRESET:

Utilizzare per entrare in modalità

memorizzazione preset (tenere premuto 3 sec).

TASTO DELECT:

Utilizzare per cancellare il preset selezionato (tenere premuto 3 sec).

TASTO AUTO:

Utilizzare per attivare la ronda.

TASTO RUN:

Utilizzare per attivare il Pattern, un altro modo per attivare il Pattern è richiamare il preset 99.

TASTO SPEED:

Utilizzare per scegliere la velocità di movimento della telecamera.

TASTI SI -S4:

Utilizzare per impostazione rapida della velocità rispettivamente: SI = 8, S2 = 40, S3 = 51, S4 = 63.

TASTI FOCUS +/-:

Utilizzare per regolare il fuoco.

TASTI IRIS Open/Close:

Utilizzare per regolare l'IRIS.

TASTI Zoom +/-:

Utilizzare per regolare lo Zoom.

TASTO DISP:

Utilizzare per visionare vers. Software.

TASTI FI - F4: